




Sicuro e affidabile
cella al litio ferro fosfato di alta qualita'

Alta densita energetica
tecnologia CTP proprietaria

Investimento flessibile
scalabile da 5,12 a 76,8 kWh

Facile installazione
a terra o a parete

Compatibilita perfetta
compatibile con i principali marchi PCS

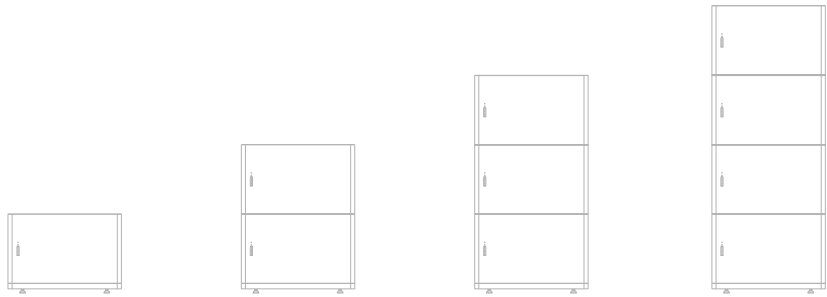

Modelli	OK-GL 5KWH	OK-GL 5KWH-2	OK-GL 5KWH-3	OK-GL 5KWH-4
---------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Scheda Tecnica

Tensione Nominale	51.2 Vdc			
Capacita' Nominale	100 Ah	200 Ah	300 Ah	400 Ah
Potenza della batteria	5.12 kWh	10.24 kWh	15.36 kWh	20.48 kWh
CUS	4.6 kWh	9.2 kWh	13.8 kWh	18.4 kWh
Tensione di carica	55.68~56.16 Vdc			
Tensione di scarica	45.6~56.16 Vdc			
Corrente di carica	50 A	100 A	100 A	100 A
Corrente di scarica	100 A	100 A	100 A	100 A
Corrente di corto circuito	350 A			

Comunicazione

Display	Indicatore di stato SOC, LED indicator
Comunicazione	Rs232, RS485, CAN

Specifiche Generali

Dimensioni (W*D*H mm)	620 x 145 x 435mm	620 x 145 x 815mm	620 x 145 x 1195mm	620 x 145 x 1575mm
Peso	47kg	91.3kg	135.6kg	180kg
Installazione	Montaggio a pavimento e a parete			
Temperatura di esercizio	Carica 0°C ~ 55°C, Scarica -20°C ~ 55°C			
Temperatura Accumulatore	≤25°C, 12 mesi; ≤35°C, 6 mesi; ≤45°C, 3 mesi			
Operativita' / Umidita' accumulatore	≤95% RH			
Altitudine operativa massima	≤2000mt			
Grado di protezione	IP20			
Tecnologia delle celle	LiFePO ₄ , Ferro Fosfato di Litio			
Ciclo di vita	6000 Cycles @ 80% DOD / 25°C / 0.5C, 60% EOL			
Collegamento pacchi batteria	Max 15 batterie in parallelo			

Ordine e consegna

Denominazione dei prodotti	OK-GL 5KWH Battery OK-GL Base + Power Cable OK-GL Parallel Cable OK-GL Wall Mount
----------------------------	--